

KONTAKT

WIR GARANTIEREN

- Einbau durch werksgeschultes Personal
- Koordination und Überwachung durch eigene Fachbauleitung
- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000
- Wir sind Hersteller und Verleger der geprüften Qualität
- Als Komplett-Dienstleister können wir Ihnen Beratung, Einbau, Wartung und Unterhalt sowohl im Neubau und Austausch von Altbelägen anbieten

NIEDERLASSUNG PFARRKIRCHEN
Südeinfahrt 2a
84347 Pfarrkirchen
Tel.: 08561/92980-10
Fax: 08561/92980-18
Mail: info-bayern@schuh-bodentechnik.de

www.schuh-bodentechnik.de



IHR SPEZIALIST FÜR TIEFGARAGENBÖDEN

NACHHALTIGKEIT

Die Schuh Bodentechnik GmbH stellt sich Ihrer Verantwortung im Sinne der Nachhaltigkeit aller Produkte. Daher verarbeiten wir für alle von uns entwickelten und produzierten Erzeugnisse, zu denen der innovative TG-Boden zählt, ausschließlich regionale Rohstoffe, die wir von zertifizierten Partnerbetrieben beziehen.

Beim HD 88®, der Belag für die Tiefgarage, setzen wir die Naturprodukte Sand, Splitt, Zement und wässrige Dispersion ein. Auf den Zusatz von Gefahrenstoffen beim Einbau verzichten wir.

HD 88® VORTEILE


- Kein Glätten der Betonoberfläche erforderlich
- Diffusionsoffenheit des Systems HD 88®
- Rauhtiefen und kleinere Unebenheiten des Rohbodens verursachen keine Mehrkosten
- Mechanisch hoch belastbar, demnach ist kein Leistungsverlust durch Abrieb zu erwarten
- Hoch verschleißfest
- Der HD 88® Garagenboden ist der letzte Schritt vor der endgültigen Fertigstellung Ihres Projekts
- Geräuscharm
- Grauer Farbton (Helligkeit)
- Zuverlässige Resistenz gegen mineralische Öle, Benzin, Tausalz, sowie Wasser

HD 88® GARAGENBODEN

Der HD 88® Tiefgaragenboden ist das werkseigene Premiumprodukt der Schuh Bodentechnik GmbH. Das Produkt überzeugt durch eine strapazierfähige und optisch ansprechende Oberfläche, die durch ihre besondere Struktur die Rutschgefahr deutlich reduziert. Als starre Schutzmaßnahme eignet sich der TG-Belag für den Einbau im Neubau sowie für das nachträgliche Aufbringen auf bereits bestehende Betonflächen.

Bei dem Premiumprodukt HD 88® TG-Boden handelt es sich sowohl um einen zementgebundenen als auch kunststoffmodifizierten Mörtel. Das Produkt wird mit durchschnittlichen Schichtdicken von 20 Millimetern aufgebracht.

Die Grundlage bildet eine auf den HD 88® abgestimmte und den Untergrund verfestigende Haftbrücke, die eine hohe Haftzugfestigkeit gewährleistet. Das innovative Premiumprodukt eignet sich zur Anwendung auf neuen Betonflächen und bestehenden tragfähigen Flächen aus Beton im Innen- und Außenbereich von Gebäuden z. B. hochbelastete An- und Abfahrtsrampen von Garagenbauwerken.

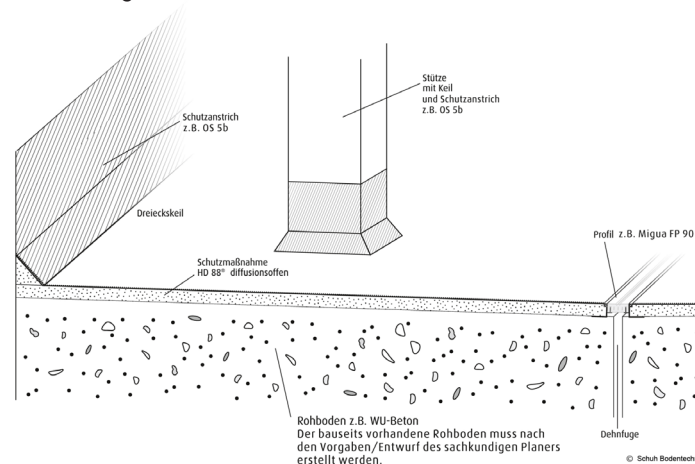

DIE FIRMA SCHUH- BODENTECHNIK LEISTET NOCH MEHR

- Schutz von Stahlbetonwänden und -stützen im Spritzwasserbereich
- Einbau von zum Beispiel ACO- und MEA-Rinnen
- Verbau von Miguoprofil für Dehnfugen
- Montage von jeglichen Abschlusseisen aus Edelstahl
- Keilbildung HD 88® in dem Übergang von Wand-Stützen-Boden
- Zwischendecken – wenn gefordert – werden mit OS11 a/b Beschichtung auf HD 88® ausgeführt